

Portable Mini Air Conditioner

PC06-TMG



静音



自動タイマー




小さなボディで冷暖房兼用、パワフルな『ポータブルミニエアコン』。排水ホースが無い「自動ドレン水蒸発機能」でお部屋の移動も簡単。オゾン層を破壊しない「R-134a」を冷媒に使用。環境にも優しい。

冷暖房表示ランプ

室内温度、設定温度を感知して、自動的に暖房「☀️」/冷房「❄️」ランプが点灯します。

電源ボタン

3秒間の長押しで電源オン/オフを切り替え、オンの時にはライトを点灯します。自動的に徐霜機能が稼働している間は、デジタルディスプレイに「dF」と表示されます。

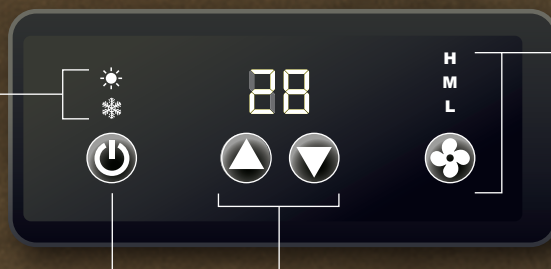

風量切り替えボタン

ボタンを押すと H 強→M 中→L 弱を切り替え、長押しで摂氏/華氏を切り替えます。

温度設定ボタン

15℃～30℃の範囲で設定したお好みの温度を、デジタルディスプレイに表示します。室内温度と設定温度を感知して、自動的に冷房機能と暖房機能が切り替わります。

Portable Mini Air Conditioner

PC06-TMG

排水ホースが無い小さなボディで冷暖房兼用。環境に優しいパワフルなポータブルミニエアコン。




■主な機能：

- ① 温度設定により冷暖房機能の切り替えを自動で行います。
- ② 風速は、強(H)／中(M)／弱(L)を選べます。
- ③ 15～30°Cの範囲で温度の設定ができます。
- ④ コンプレッサー保護の為に、電源オフの後に再度電源をオンにする際には3分間のインターバルが必要です。
- ⑤ 電気ヒーター保護の為に、電源オフの後に再度電源をオンにする際には1分間のインターバルが必要です。

■機能説明：

- ① 電源ボタン：3秒間の長押しでオン／オフを切り替えます。
- ② 温度設定ボタン：1秒間の長押しで1°Cごとの調整ができます。
- ③ 風量切り替えボタン：強(H)→中(M)→弱(L)の順で変更します。
- ④ 初期設定温度・風速：温度は25°C、風速は中(M)です。
- ⑤ 自動操作：室内の温度と設定温度を感知して、冷暖房を自動で切り替えます。
- ⑥ 徐霜機能：エアコン蒸発器の温度が極端に低い時には、圧縮器がオフになり自動徐霜モードになります。※デジタルディスプレイには「dF」を表示
- ⑦ 自動タイマー：5時間の連続運転で電源がオフになります。
- ⑧ 摂氏／華氏切換：初期設定は摂氏表示です。風量切り替えボタンを5秒間長押しすると華氏表示に切り替わります。

Portable Mini Air Conditioner Size

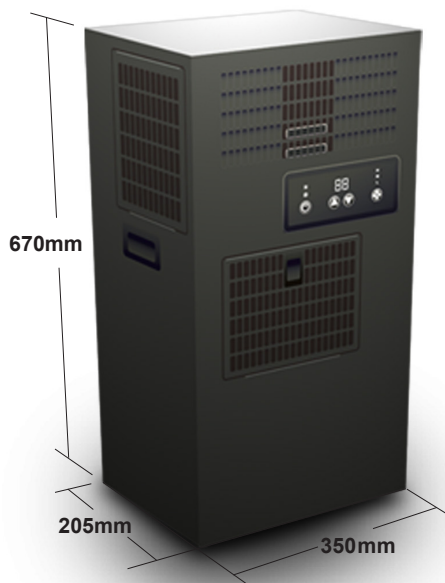

Specification		
Model	PC06-TMG	
Control	Electric	
Power Source	100V / 50Hz	100V / 60Hz
Cooling Capacity (W) *35/24°C	500	600
Cooling Power Consumption *35/24°C	300	350
Refrigerant	R-134a	
PTC Heating Capacity (W)	1,000	
Moisture Removed (L/Day) *30/27.1°C	14	
Air Volume (m ³ /h)	140	
Color	Black	
Weight	24.5kg	